

Legende:

10 12

Nummerierung der gezählten Knotenströme gemäss Übersichtstabelle (Beilage Z3)

Q Eiken

berechneter / gezählter Querschnitt

3

Knoten- Nummer

-3.1x

Umlegungen während Bauphase

in Bauphase berechnete Knoten (VQS / mittlere Wartezeit w in s)

 $A < 10s$

B 10-15s

C 15-25s

D 25-45s


$E > 45s$

F ungenügend

Phasen 1&2 Kaistenbergstrasse einspurig mit Verkehr in Richtung Hauptstrasse

Verkehr in Richtung Kaisten zu 100% über Umleitung Widengasse gerechnet.

In der Realität dürfte sich eine Verlagerung über Autobahn / Eiken einstellen, gerechnet ist der schlechteste mögliche Fall (sichere Seite).

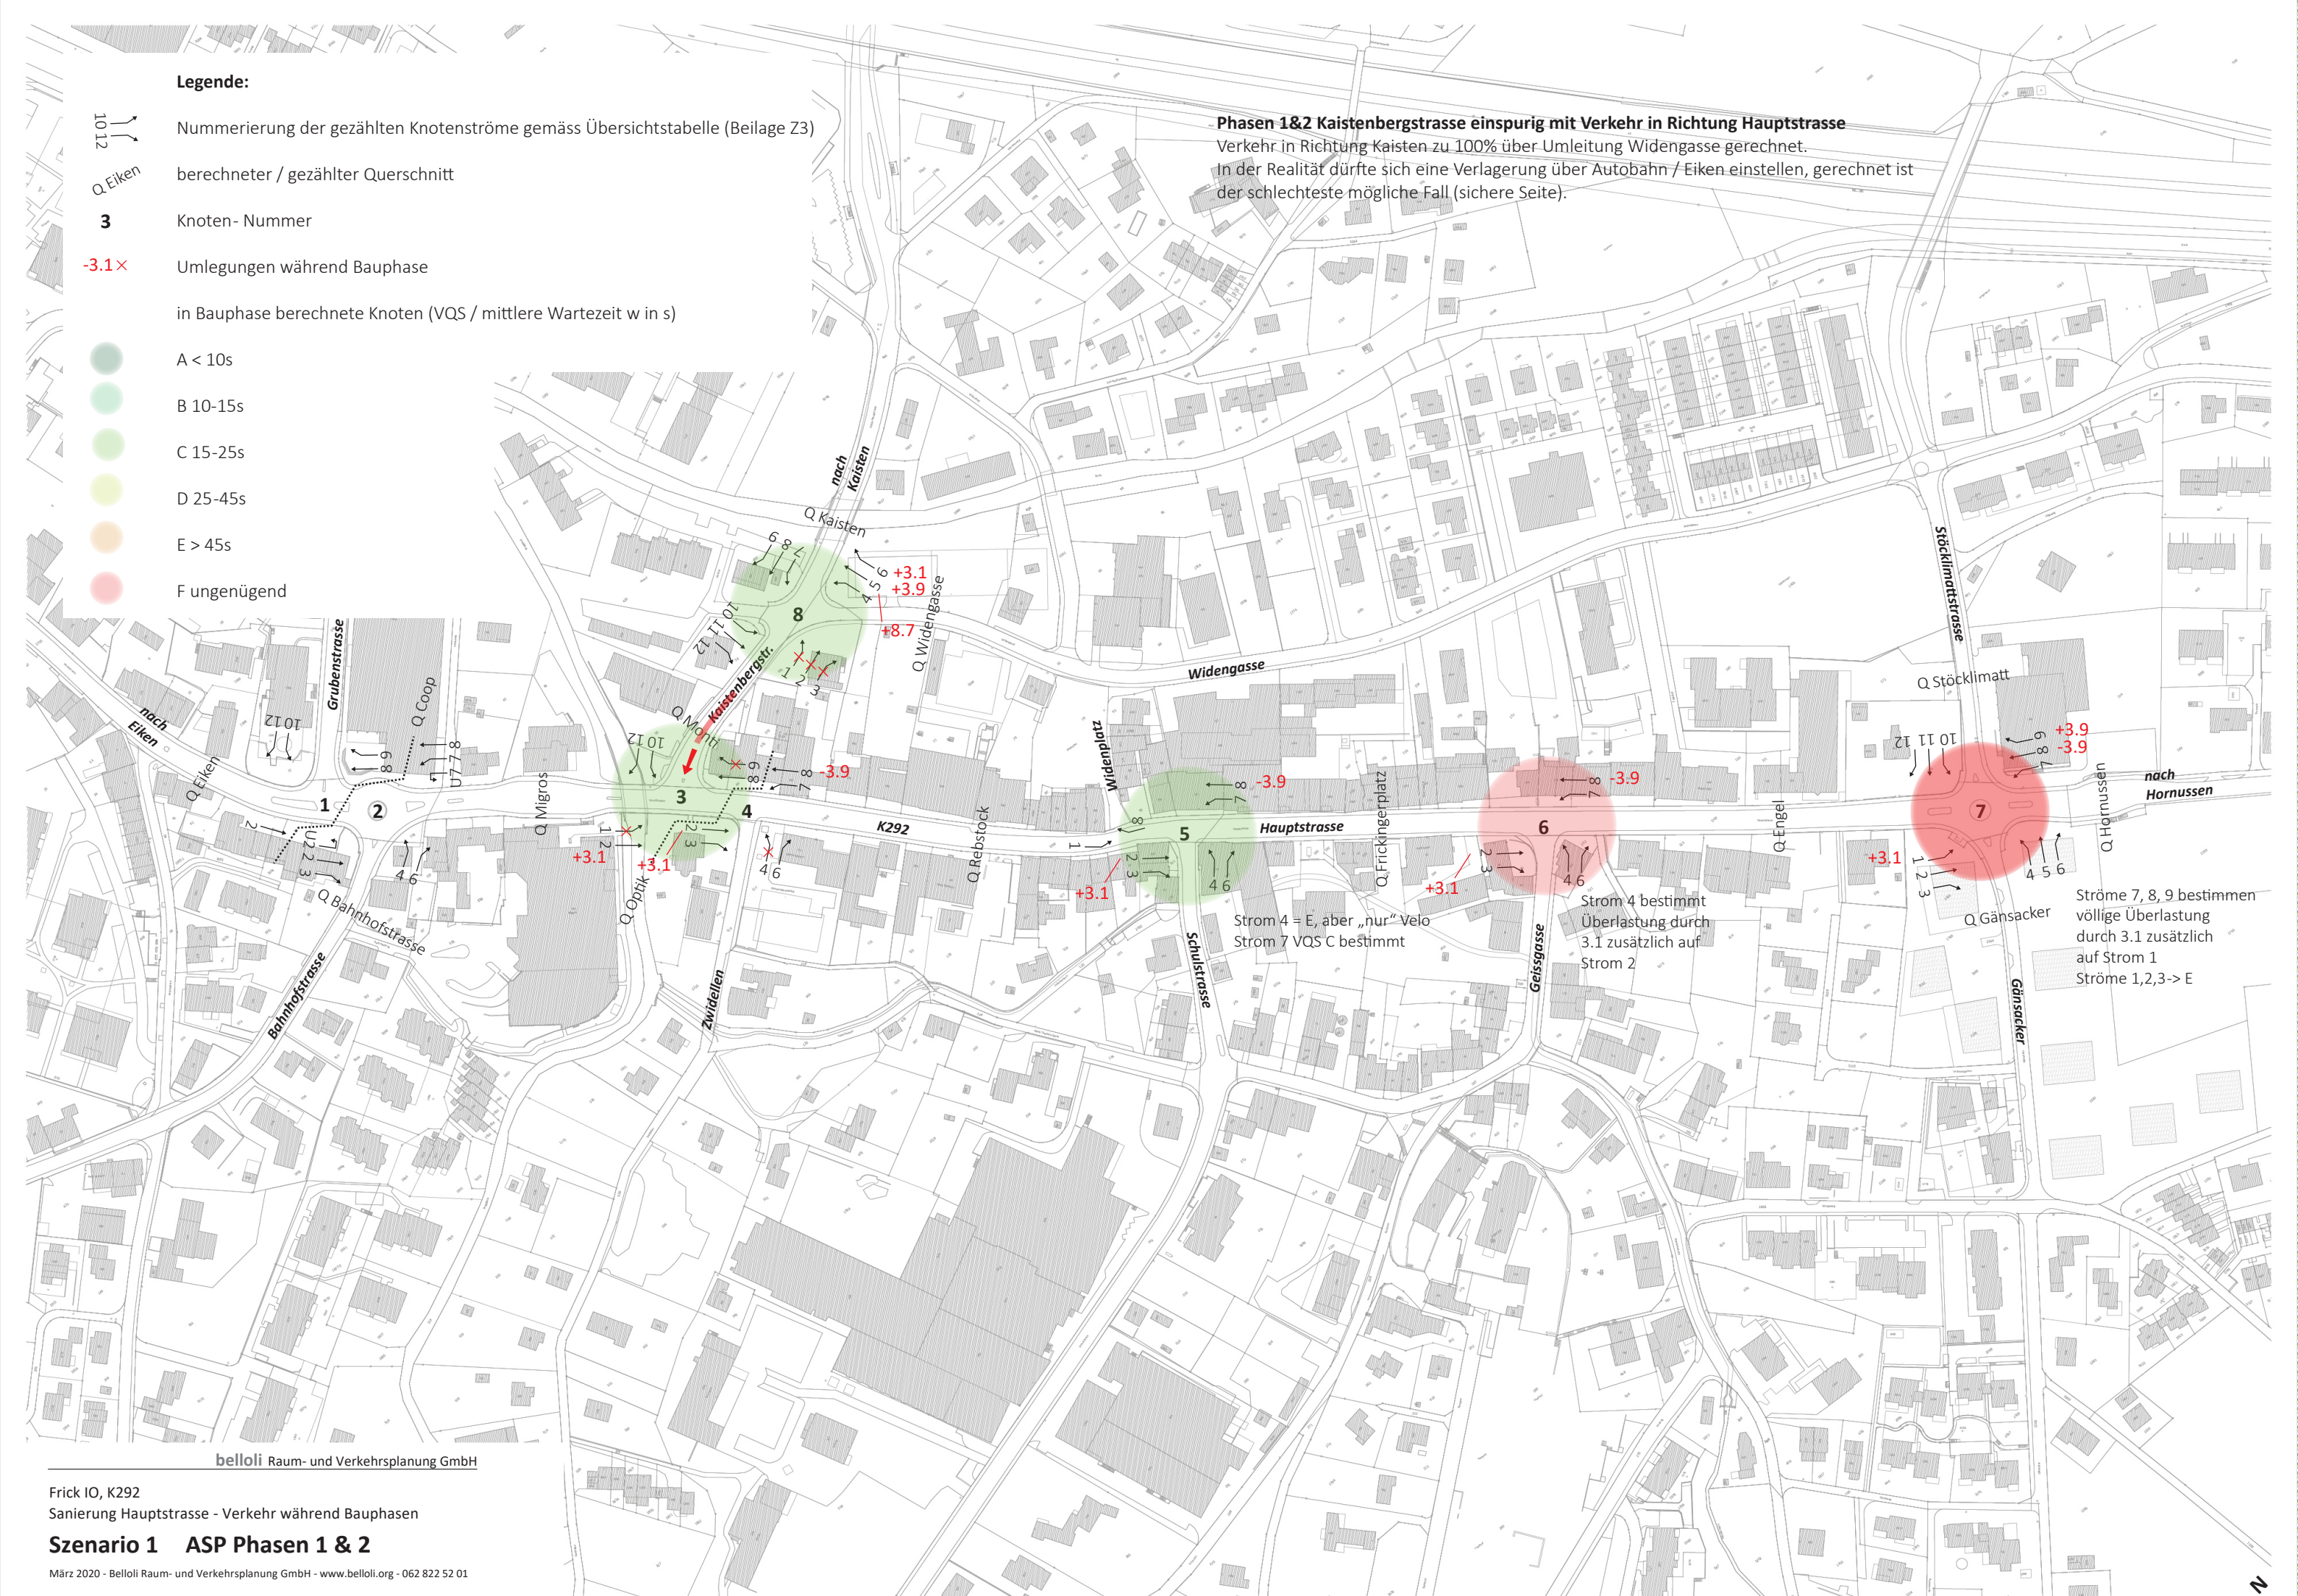

belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH

Frick IO, K292

Sanierung Hauptstrasse - Verkehr während Bauphasen

Szenario 1 ASP Phasen 1 & 2

März 2020 - Belloli Raum- und Verkehrsplanung GmbH - www.belloli.org - 062 822 52 01